


現場の声に応じて
より扱いやすく
より剥がれにくく
よりお求めやすくな
りました。

もちろん
安心の
10年保証!

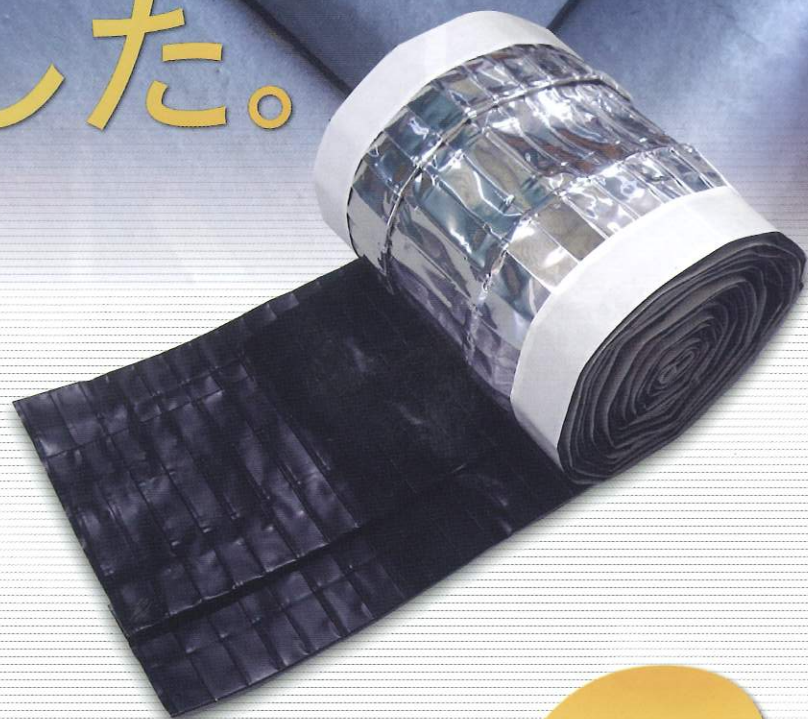

ロールスター

2

タイセイの乾式棟防水シート **Roll Star**

ここが変わった! ロールスター2

- 素材を変更、柔らかくなって「**施工性が向上**」
- ブチルー新、剥がれにくくなって「**長期間安心**」
- よりお求めやすい価格になって「**コスト削減**」

高耐久PVCシート


アルミニウムシート

規格


長さ	最小幅	最大幅
5m/巻	232mm	380mm
重量		梱包仕様
中央フチル無: 1,990g/巻 中央フチル有: 2,170g/巻		4巻/箱

防水性能試験合格済

換算風速40~49m/秒、時間降水量240mmの厳しい試験条件において、「漏水なし」という優れた防水性能を証明しました。

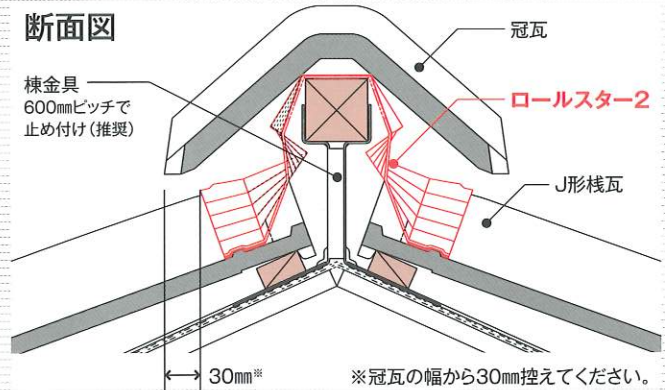

施工手順

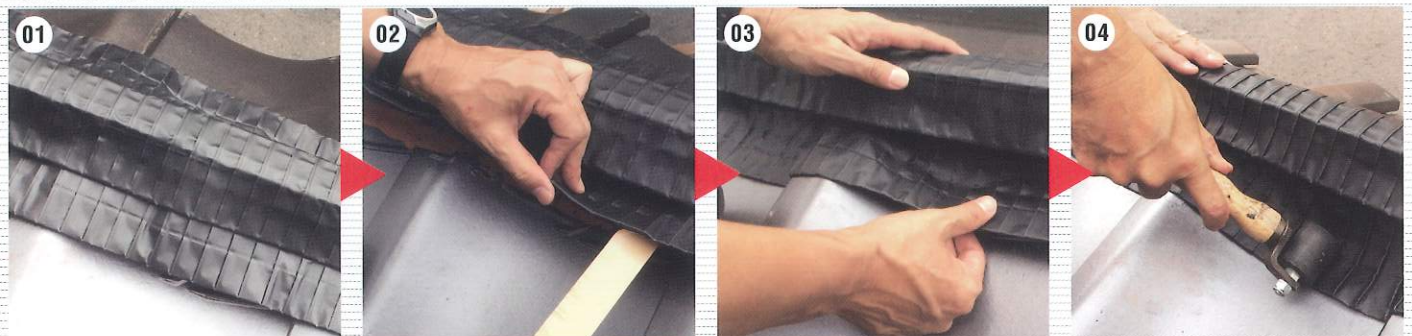

01 折り曲げ線で垂木に合わせて形作り、中央のブチルを垂木に接着させます。


02 冠瓦から30mm程内側の位置に両端のブチルを接着します。

03 瓦の段差や谷の深い部分は、押して蛇腹を伸ばします。

04 ローラー等を使用し、全面密着させます。反対側も同様です。

当社アルミ瓦とセットなら…
屋根重量を大幅に軽減

耐震性向上!



タイセイ アルミダイカスルーフ

その差、約**3トン!!**

アルミ瓦で -2.5 トン
ロールスターで -0.5 トン



陶器瓦+湿式工法



アルミ瓦+ロールスター2

お問い合わせは

株式会社タイセイ

フリーコール **0120-78-1234**

www.expantay.co.jp

〒160-0023 東京都新宿区西新宿8丁目4番2号 野村不動産西新宿ビル9階

■ 販売店